

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ



Не содержащий хлора очиститель тормозных узлов и деталей Permatex® Non-Chlorinated Brake & Part Cleaner

Быстродействующий состав для очистки тормозов и металлических деталей. Легко растворяет и смывает масла, жир, битумные смолы, остатки тормозной и др. технических жидкостей. Стекая вместе с загрязнениями, оставляет поверхность абсолютно чистой. Не вызывает коррозию металла, восстанавливает эффективную работу тормозов, сцепления и системы АБС. Является отличным средством для очистки и обезжиривания металлических поверхностей перед нанесением клеев, герметиков и аэробных фиксаторов.




Профессиональный (негорючий) очиститель тормозов и деталей Permatex® Pro-Strength Brake & Part Cleaner

Наиболее сильный и быстродействующий очиститель, который широко используют в профессиональных автосервисах. Легко растворяет и стекая, смывает тормозную пыль, грязь, смолы, масла и тех. жидкости с металлических агрегатов. Высыхает за короткое время, не оставляя следов. Не вызывает коррозию металла, восстанавливает эффективную работу тормозов, сцепления и системы АБС. Может использоваться для очистки и обезжиривания металлических поверхностей перед нанесением клеев, герметиков и аэробных фиксаторов. Этот очиститель, в отличие от многих аналогичных продуктов других производителей, является негорючим и невзрывоопасным.

Применение: Любые тормозные системы, металлические поверхности, станки, инструмент и сельскохозяйственные приспособления.

Позиция №	Размер	Кол-во в упаковке
82220	Аэрозольный баллон 411 г	12

Позиция №	Размер	Кол-во в упаковке
82606	Аэрозольный баллон 538 г	12
26630	Аэрозольный баллон 672 г	12

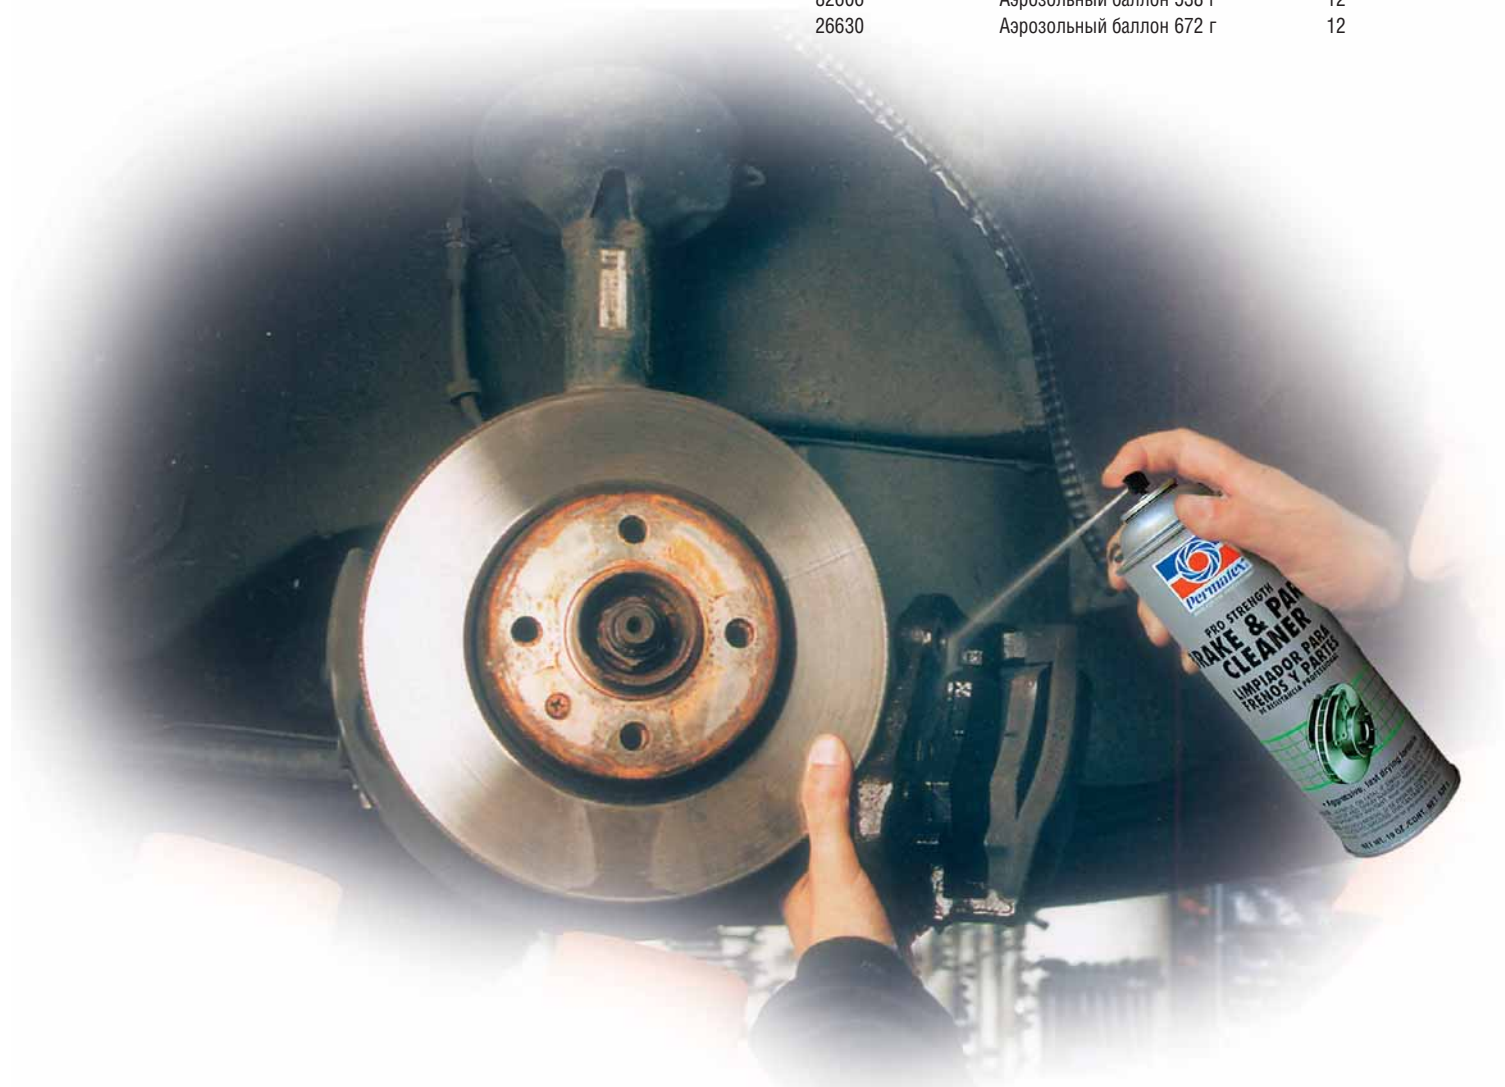

Оригинальный очиститель стекол и поверхностей «КВИК ОРАНЖ» Permatex® Quick Orange™ Multi-Purpose Glass Cleaner



Специальный автомобильный очиститель для стекол и других поверхностей. В отличие от обычных хозяйственных очистителей стекол не содержит хлора и других агрессивных компонентов, не оставляет радужных разводов. Не разрушает резиновых уплотнителей стекол, не повреждает тонировочную пленку и лакокрасочное покрытие кузова. Пенная формула «КВИК ОРАНЖ» позволяет быстро очищать и одновременно дезодорировать поверхности. Используется для удаления грязи, табачных и др. смол, следов насекомых, остатков клейкой ленты и др. загрязнений со стекол, зеркал, фар и фонарей, декоративной отделки и хромированных элементов кузова автомобиля.

Позиция №	Размер	Кол-во в упаковке
82544	Аэрозольный баллон 531 г	6

Средство для удаления пригоревших прокладок и клеев Permatex® Gasket Remover



Облегчает трудоемкий процесс удаления старых пригоревших прокладок, полимеризовавшихся анаэробных фиксаторов и всех типов клеящих и уплотнительных материалов. Аэрозольный баллон со специальной трубкой позволяет направленно наносить растворяющий состав в труднодоступные места. При помощи этого продукта удается за 10 – 12 мин., не прибегая к трудоемкому соскабливанию, получить чистую поверхность. Его применение существенно экономит время и силы. Будьте внимательны, состав может повредить лакокрасочное покрытие!

Позиция №	Размер	Кол-во в упаковке
80646	Аэрозольный баллон 340 г	12

Средство для удаления ржавчины Permatex® Rust Dissolver Gel



Удалитель ржавчины – это тиксотропный гель на основе фосфорной кислоты. Химически разлагает ржавчину на чугунных, железных и стальных поверхностях. Наносится с помощью шпателя, кисти или разбрызгивается по поверхности. Желевидная консистенция продукта позволяет ему удерживаться, не стекая даже на вертикальных поверхностях. После нанесения продукт следует оставить на 5 – 10 мин. (в зависимости от толщины коррозионного слоя), затем удалить тканью, промыть водой и просушить.

Позиция №	Размер	Кол-во в упаковке
81756	Бутылочка 236 мл	12
82138	Распылитель 356 мл	6

Очищающая полироль для прозрачного пластика и винила Permatex® Plastic Cleaner



Этот белый очищающий крем с легким приятным запахом, является специализированным средством для ухода за пластиковыми обтекателями мотоциклов и мотошлемами, ветровыми стеклами катеров и яхт, фонарями вертолетов, самолетов и других аппаратов. Легко удаляет различные загрязнения и формирует на поверхности влагостойкую антистатическую защитную пленку, препятствующую запотеванию. Устраняет помутнение пластика, восстанавливает прозрачность и цвет, придает поверхностям вид нового изделия.

Он идеально подходит для акриловых, поликарбонатных, ацетатных, полистирольных, жестких виниловых и декоративных ламинатных покрытий. Соответствует государственной спецификации PP-560, Type I.

Применение: Смойте с поверхности грязь и абразивные частицы. Нанесите тонкий слой очистителя мягкой чистой тканью. Дайте подсохнуть, затем разотрите сухой тканью.

Позиция №	Размер	Кол-во в упаковке
80183	Металлическая фляжка 473 г	12

Аэрозольное средство для удаления наклеек, клейм и краски Permatex® Decal & Paint Stripper



Удобное и эффективное средство для быстрого удаления наклеек, клейм, самоклеющихся пленок и скотчей со стекол, бамперов автомобилей и любых других пластиковых или ламинированных поверхностей. Существенно экономит время и силы, исключая необходимость трудоемкого соскабливания. Время действия 10 – 15 мин. при температуре от +10° до +38°С. Средство также может использоваться для удаления старого лакокрасочного покрытия, но предварительно его следует протестировать на небольшом участке поверхности.

Позиция №	Размер	Кол-во в упаковке
80577	Аэрозольный баллон 340 г	12

Средство для очистки радиаторов Permatex® Heavy Duty Radiator Cleaner



Высокоэффективное средство для удаления накипи и ржавчины из радиаторов и системы охлаждения автомобилей. Также с успехом может использоваться в бытовых и промышленных целях для удаления пробок из паровых змеевиков, трубок бойлеров и отопительных радиаторов.

Внимание: непригоден для очистки алюминиевых радиаторов.

Позиция №	Размер	Кол-во в упаковке
80030	Пластиковый флакон 946 мл	12

Средство для очистки карбюратора и металлических деталей

Permatex® Carburetor & Parts Cleaner



Экономит время и силы, легко удаляя даже из самых труднодоступных мест загрязнения, с которыми другие очистители не справляются. Представляет собой быстродействующий высококонцентрированный состав для очистки методом погружения и отмачивания сильно загрязненных металлических деталей. Не требует нагрева, не повреждает и не обезцвечивает металл. Проникает в самые труднодоступные места и легко разлагает накопившиеся продукты горения: нагар, копоть, лаки, смолы, а также закоксовавшиеся остатки технических жидкостей и консистентной смазки. Обычно процесс очистки занимает около 15 мин. Для очень сильно загрязненных деталей время можно увеличить.

Применение: Карбюраторы и агрегаты автомобиля, детали и инструмент.

Позиция №	Размер	Кол-во в упаковке
82578	Банка 3700 мл	6
82580	Ведро с корзиной для погружения 13 л	1



Очиститель тормозных узлов и металлических деталей

Permatex® Non-Chlorinated Brake & Part Cleaner



Быстродействующий аэрозольный состав для очистки неокрашенных металлических деталей и инструмента. Проникает и легко растворяет гряземасляные отложения, консистентные смазки, битумные и асфальтовые смолы, засохшие остатки технических жидкостей. Стекая вместе с растворенными загрязнениями, оставляет поверхность абсолютно чистой. Безопасен для алюминия и цветных металлов, не вызывает коррозии. Аэрозольный очиститель является отличным средством для обезжиривания и подготовки металлических поверхностей перед нанесением клеев и герметиков, а также перед окрашиванием поверхностей.

Позиция №	Размер	Кол-во в упаковке
82220	Аэрозольный баллон 411 г	12

Средство для очистки карбюратора и дроссельной заслонки «МОТОР МУСКУЛ»

Permatex® Motor Muscle® Carb & Choke Cleaner



Позволяет очищать карбюратор снаружи и внутри, не снимая и не разбирая его. Легко растворяет и удаляет грязь, нагар, смоляные и лаковые отложения с корпуса, заслонки, клапанов и жиклеров карбюратора. Применение средства восстанавливает легкий запуск и стабильную работу двигателя на всех режимах. Одной банки хватает на несколько обслуживаний.

Применение: Работы не следует проводить на горячем двигателе. Снимите воздушный фильтр. Распылите очиститель на внешние части карбюратора и рычаги дроссельной заслонки. Оставьте на 2 – 3 мин., чтобы размягчить загрязнения. Направленной струей распылите очиститель, смывая загрязнения.

Запустите двигатель и, периодически нажимая на привод дроссельной заслонки, распыляйте очиститель внутрь карбюратора. Если двигатель заглох – запустите его снова и повторите процедуру.

Позиция №	Размер	Кол-во в упаковке
80079	Аэрозольный баллон 340 г	12

Средство для очистки внешних частей двигателя и трансмиссии

Permatex® Eliminator® II Engine Degreaser



Концентрированная быстродействующая формула очистителя позволяет в считанные минуты эффективно удалить с поверхности загрязнения и остатки масла. Не повреждает металл, резину, пластик. Используется для очистки двигателей, станков, инструмента, рабочих приспособлений, полов в мастерских и гараже. Действие продукта максимально эффективно на не смоченных водой поверхностях.

Применение: Прогрейте двигатель для облегчения очистки и выключите его. Обеспечьте защиту карбюратора и распределителя. Хорошо встряхните баллон перед использованием. Держа его на расстоянии 20 – 25 см, нанесите ровный слой продукта на поверхность. Выдержите 10 – 20 мин., в зависимости от степени загрязненности, затем смойте водой.

Позиция №	Размер	Кол-во в упаковке
80043	Аэрозольный баллон 424 г	12

Средство для демонтажа резьбовых соединений «СУПЕР ПЕНЕТРАНТ»

Permatex® Fast Break® Super Penetrant



Этот растворитель с высокой проникающей способностью предназначен для облегчения демонтажа проржавевших или прикипевших механических соединений. Способен очень быстро разрыхлять коррозионные окислы, а также нагар, лак, закоксованную смазку и другие загрязнения. Освобождает заклинивающие узлы, проржавевшие или закрасненные гайки, болты и фитинги в любых типах сборок. Широко применяется при ремонте автомобилей и в быту.

Позиция №	Размер	Кол-во в упаковке
80052	Аэрозольный баллон 340 г	12

СРЕДСТВА ДЛЯ ЭЛЕКТРИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ АВТОМОБИЛЯ

Средство для очистки аккумуляторов Permatex® Battery Cleaner



Специальный пенный щелочной очиститель. Нейтрализует трудноудаляемый кислотный налет, удаляет солевые отложения и грязь с корпуса, деталей крепления и клемм аккумулятора.

Применение: Хорошо встряхните баллон и нанесите продукт с расстояния 20 – 25 см, оставьте на 5 мин., затем смойте водой. Удалите оставшуюся воду с помощью ветоши или бумажного полотенца. Для долговременной защиты от появления коррозионного слоя обработайте контакты с помощью Защитного герметика аккумулятора PERMATEX® 80370.

Позиция №	Размер	Кол-во в упаковке
80369	Аэрозольный баллон 163 г	12

Средство для защиты аккумуляторных батарей Permatex® Battery Protector & Sealer



Протектор для аккумуляторных батарей представляет собой силиконовый состав, который способен надежно загерметизировать и защитить контакты аккумуляторных батарей от возникновения кислотно-солевой коррозии, типичной для необработанных полюсов батарей. Защищает от воздействия влаги, грязи и солей, предупреждая тем самым разряд и потерю мощности аккумулятора, увеличивая срок его службы. Пакетик рассчитан на обработку двух полюсов батареи, аэрозольного баллона хватает на обработку 25 аккумуляторов.

Позиция №	Размер	Кол-во в упаковке
80370	Аэрозольный баллон 141 г	12
09176	Пакетики весом 7 г в коробе	

Осушитель системы зажигания и электропроводки Permatex® Ignition & Wire Dryer



Средство, вытесняющее влагу из системы зажигания и облегчающее запуск двигателя в условиях высокой влажности. Предотвращает конденсацию влаги, которая вызывает пробой в электросети, утечку тока и коррозию. Применение средства оптимизирует работу электрики автомобиля, снижает износ стартера и аккумулятора.

Позиция №	Размер	Кол-во в упаковке
81082	Аэрозольный баллон 170 г	12

Средство для очистки электрических контактов и печатных плат Permatex® Electrical Contact Cleaner




Токонепроводящий негорючий и не вызывающий коррозию аэрозольный очиститель. Позволяет очищать электроконтакты и разъемы даже под напряжением. Предназначен для удаления смазочных материалов, грязи, масел, флюса и других веществ, оседающих на поверхности и загрязняющих чувствительные электрические/электронные средства. После нанесения на поверхность легко растворяет и, стекая, смывает загрязнения. Не требует дополнительного очищения, высыхает за несколько секунд, не оставляя следов. Не повреждает металлические, окрашенные поверхности и пластик.

Позиция №	Размер	Кол-во в упаковке
24378	Аэрозольный баллон 425 г	12



Каждый год заменяется более 50 миллионов автомобильных лампочек... Многие из них перегорели ранее положенного срока из-за коррозии. Теперь есть надежное средство, чтобы защититься от окисления патронов, цоколей и контактов лампочек – ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СМАЗКА! Небольшой пакетик со смазкой полезно иметь в каждом автомобиле вместе с набором запасных лампочек и предохранителей.

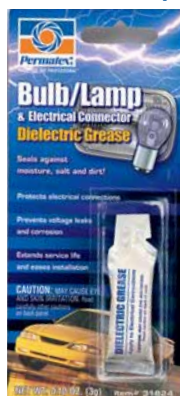

Диэлектрическая смазка для лампочек Permatex® Bulb\Lamp & Electrical Connector Dielectric Grease

Смазку в специальном пакетике удобно использовать и хранить. Ее следует наносить на патрон и цоколь лампочек при их замене, а также на все электроразъемы при проведении очередных ТО. Она эффективно защищает металлические контакты от электро-химической коррозии, предотвращает утечку тока и падение напряжения. Высокая защитная способность и термостойкость диэлектрической смазки обеспечивают в дальнейшем легкую замену лампочек.

Применение: Электрические патроны и разъемы на судах и в автомобилях. Осветительные лампы для: фар, панели управления, вещевого ящика, салона автомобиля, стоп-сигналов и поворотников, дополнительных фар, фонарей багажника и капота, а также для плавких предохранителей.

Позиция №	Размер	Кол-во в упаковке
31824	Пакетик 3,2 г на блистере	12

Набор смазок для установки свечей зажигания Permatex® Tune-up Kit



Набор включает два пакетика со специальными смазками, которые рекомендуется использовать при замене свечей зажигания.

Смазку-диэлектрик наносят тонким слоем на свечной колпачок и на поверхность керамической рубашки свечи. Это обеспечивает долговременную надежную работу и отсутствие пробоев в высоковольтной системе. Диэлектрическая смазка также защищает наконечники проводов от растрескивания и предотвращает приклеивание к изолятору свечи.

Смазку «Легкий монтаж» наносят тонким слоем на резьбу свечей зажигания, не допуская ее попадания на электрод. Она защищает от истирания и коррозии резьбу свечей, облегчает их установку и последующий демонтаж.

Позиция №	Размер	Кол-во в упаковке
26984	Пакетик 5 г и тюбик 10 г в блистерной упаковке	6

Диэлектрическая тюнинговая смазка Permatex® Dielectric Tune-Up Grease



Диэлектрическая тюнинговая смазка обеспечивает долговременную и надежную работу электросистемы транспортных средств. Ее наносят на электрические контакты и разъемы для защиты от влаги, дорожных солей и реагентов. Она эффективно препятствует появлению окислов и коррозированию. Предотвращает утечку тока и падение напряжения, а также возникновение искрения в электроконтактах. Диэлектрическую силиконовую смазку также наносят на наконечники высоковольтных проводов и на керамическую рубашку свечей. Это гарантирует отсутствие пробоев в высоковольтной системе, защиту наконечников проводов от растрескивания и предотвращает их приклеивание к керамическому изолятору свечей.

Применение: Электрические контакты и разъемы на судах, в автомобилях и сельхозтехнике; контактные группы в прицепном устройстве трейлеров; клеммы аккумуляторов, колпачки свечей зажигания и роторные наконечники.

Применение: Электрические контакты и разъемы на судах, в автомобилях и сельхозтехнике; контактные группы в прицепном устройстве трейлеров; клеммы аккумуляторов, колпачки свечей зажигания и роторные наконечники.

Позиция №	Размер	Кол-во в упаковке
81150	Тюбик 10 г на блистере	12
22058	Тюбик 87 г на блистере	6
09180	Пакетики по 5 г в коробке	36

Масло для сборки и первичного запуска двигателя «УЛЬТРА СЛИК» Permatex® Ultra Slick™ Engine Assembly Lube



Вязкое масло, облегчающее сборку узлов с плотной посадкой. Обогащенное специальными присадками, оно образует на трущихся поверхностях стойкую пленку, предотвращающую задиры, заедание и истирание деталей при начальном запуске и первых оборотах двигателя. Применяется при сборке и запуске как новых, так и отремонтированных двигателей. Превосходит по рабочим характеристикам стандарты OEM для двигательных смазок.

Позиция №	Размер	Кол-во в упаковке
81950	Флакон 116 г	12
20210	Флакон 464 г	6

Масло для гидравлических систем и амортизаторов Permatex® Hydraulic Jack Oil



Специальное рабочее масло для гидравлических систем домкратов и амортизаторов – это прозрачная вязкая жидкость на основе очищенной нефти. Позволяет гидравлическим механизмам работать в диапазоне температур от -45 до +148°C. Предотвращает появление отложений и ржавчины в гидравлических механизмах. Обладает необходимой вязкостью и не пенится. Содержит антиокислительные, антикоррозионные и противоизносные добавки для увеличения срока службы механизмов. При нормальном режиме эксплуатации замену масла в гидравлических системах следует проводить 1 – 2 раза в год.

Применение: Автоматические и ручные подъемные устройства, гидравлические системы, амортизаторы, передние вилки мотоциклов.

Позиция №	Размер	Кол-во в упаковке
80054	Бутылка 946 мл	12
80055	Канистра 3,7 л	6

НАБОРЫ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА



Counterman's
EASY SQUEEZE SPOUT *Choice*®

Линия химических препаратов для профессионального использования. Каждый пакетик содержит то количество средства, которое необходимо при выполнении типичных работ по ремонту и обслуживанию автотранспортного средства. Данная линия продуктов разрабатывалась в соответствии с запросами представителей дилерских сервисов, она включает только самые востребованные компаунды. Удобные одноразовые пакетики эксклюзивной марки Easy Squeeze Spout, имеющие специальный канал для аккуратной подачи компаунда, позволяют максимально снизить отходы и беспорядок, возникающие при работе. Линия химических препаратов Counterman's Choice™ одноразового использования – это удобный и экономичный подход для качественного выполнения различных ремонтных работ.



Позиция №	Назначение продукта и емкость	Кол-во в упаковке
09175	Смазка против заклинивания, пакетик 5 г	36
09176	Средство для защиты клемм аккумулятора, пакетик 7 г	36
09177	Ультрасмазка для дисковых тормозов, пакетик 5 г	36
09178	Фиксатор резьбы средней силы, синий, пакетик 1 мл	36
09179	Фиксатор резьбы высокопрочный, красный, пакетик 1 мл	36
09180	Смазка ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ, пакетик 5 г	36

Применение:

См. описания для каждого конкретного типа смазки, фиксаторов резьбы или других продуктов в соответствующих разделах каталога.

