


# Оборудование для автосервиса

## Формирование артикула изделия

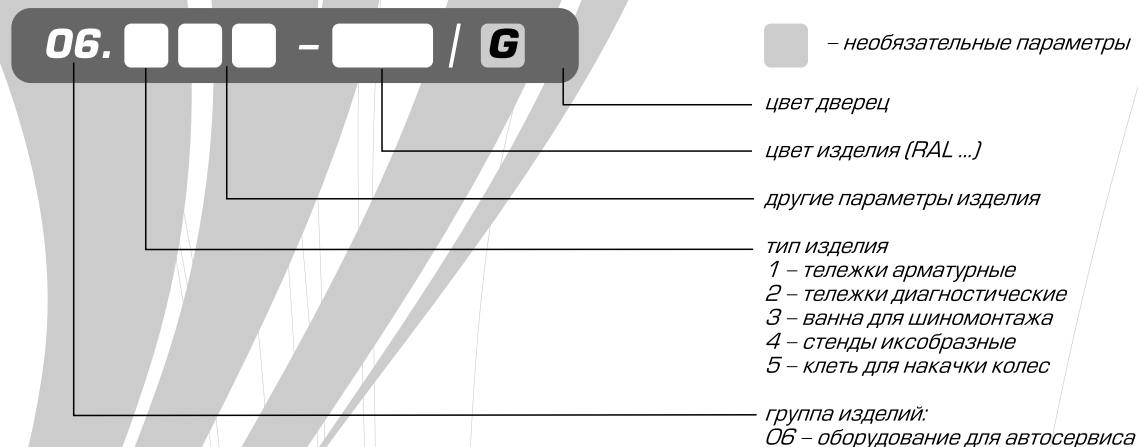

Цвет изделий может принимать следующие значения:

**RAL3000**

**RAL5015**

**RAL6011**

**RAL7001**

Цвет дверец по желанию заказчика может быть серым – RAL 7001, (значение параметра – G)

**ВНИМАНИЕ! Покраска тележек диагностических – шагрень, остальные изделия**

## Пример артикула: 06.224-3000/G


06 – оборудование для автосервиса;  
2 – тележки диагностические  
2 – дверец – две,  
4 – полок – четыре;  
3000 – цвет шкафа – красный;  
/G – цвет дверец – серый

Тележки диагностические «ФЕРРУМ», отличаются высокой прочностью, надежностью и привлекательным дизайном. Четыре прорезиненных поворотных колеса диаметром 100 мм. обеспечивают ее бесшумное и легкое перемещение по любому полу. При необходимости тележка фиксируется двумя колесами, снабженными тормозами.

Поверхность стола тележек «ФЕРРУМ» покрыта бензостойким пластиком с отделением для мелких предметов, оснащена креплениями для мониторов различных моделей и выдерживает нагрузку до 30 кг. Возможна установка горизонтального – 505x445x176 мм или вертикального системного блока 230x500x500h мм.



# Тележки диагностические

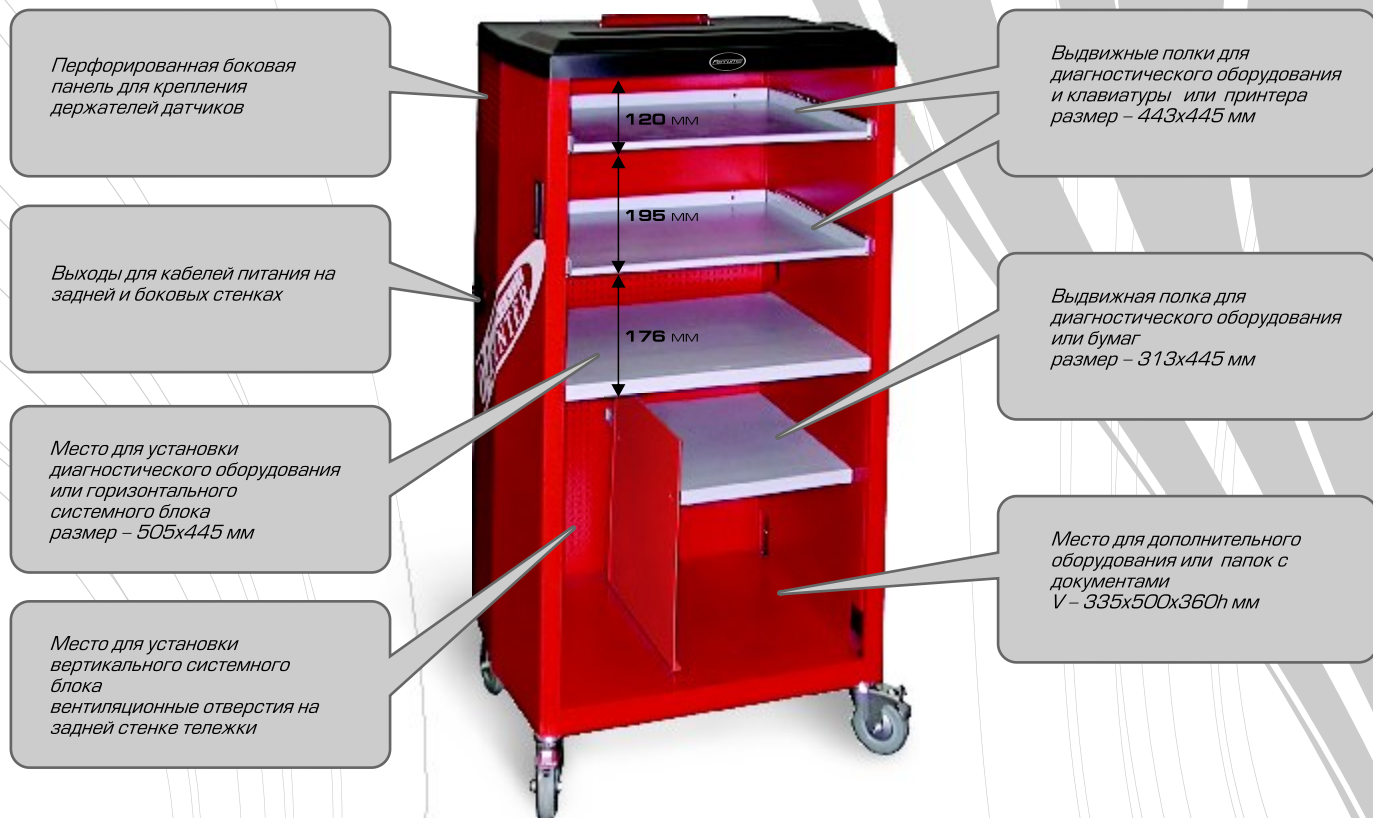

## Модельный ряд

- 06.204-  /  тележки диагностические открытые (ШxГxВ) 790x512x1253 мм
- 06.224-  /  тележки диагностические с двумя запираемыми дверцами (ШxГxВ) 790x512x1253 мм
- 06.234-  /  тележки диагностические с двумя запираемыми дверцами и блоком под монитор с дверцей из оргстекла (ШxГxВ) 790x512x1737 мм



06.204-3000/G



06.224-3000/G



06.234-3000/G

# Оборудование для автосервиса

## Клеть для безопасной накачки колес

06.304-7001

Защитная клеть для безопасной накачки колес грузового автотранспорта с максимальным диаметром – 1500 мм.

Отверстия в основании клетки под анкерные болты для крепления к полу.

Дверь имеет механическую блокировку.

Габаритные размеры: 800x1600x1580h мм

Масса нетто: 166кг



06.304-7001

## Тележка арматурная

06.100-



Тележка для складирования крупных кузовных деталей автомобиля

Размеры (ВxЛxГ): 1920x975x590 мм

Макс. нагрузки:

– на полки – 30 кг

– на сетку – 15 кг

– на коробку – 5 кг

Масса брутто: 55,6 кг

Тележка поставляется в разобранном виде в двух упаковках (ЛxДxВ):


боковые панели

1450x980x60 мм.

основание и фурнитура

1015x640x440 мм,

упакованная в стрейч пленку и пятислойный гофрокартон.

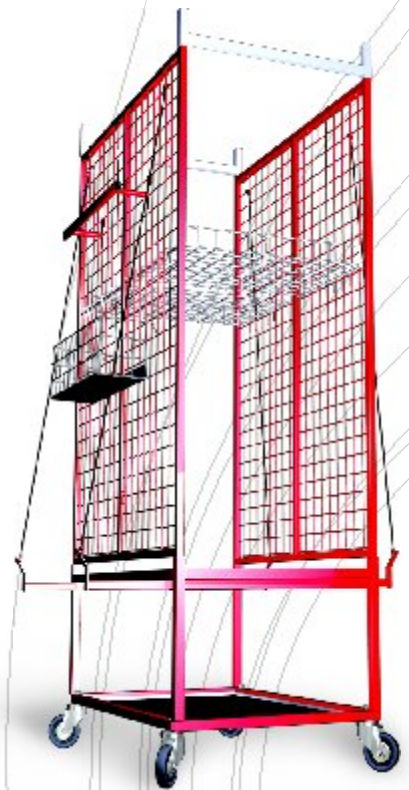

06.100-3000

## Ванна для шиномонтажа автомобильных камер и бескамерных шин

06.300-



Размеры:

высота – 917 мм

длина – 817 мм

ширина – 434 мм

масса брутто – 32 кг

Для удобства транспортировки ванна поставляется со снятыми ножками упакованная в стрейч пленку и пятислойный гофрокартон.

размеры упаковки (ЛxДxВ)

920x490x460 мм




06.300-3000



## Модельный ряд X-стоек


### 06.400-7001

X- стойка для работы с автомобильными стеклами.  
Стенд поставляется в собранном виде, упакованный в стрейч пленку.

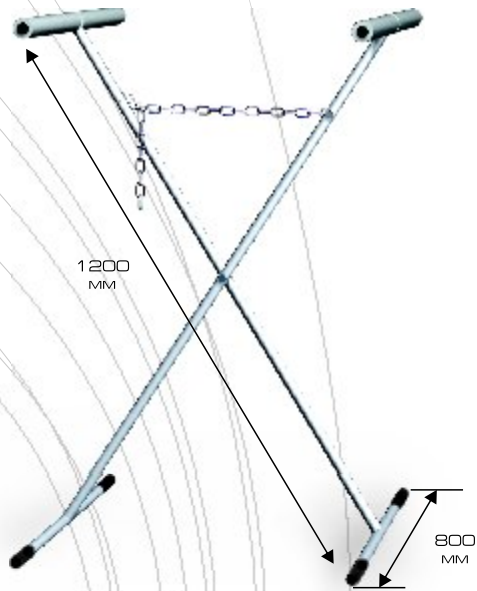

### 06.401-7001

X- стойка двойная для малярных и шлифовочных работ с жестью.  
Стенд поставляется в собранном виде, упакованный в стрейч пленку.

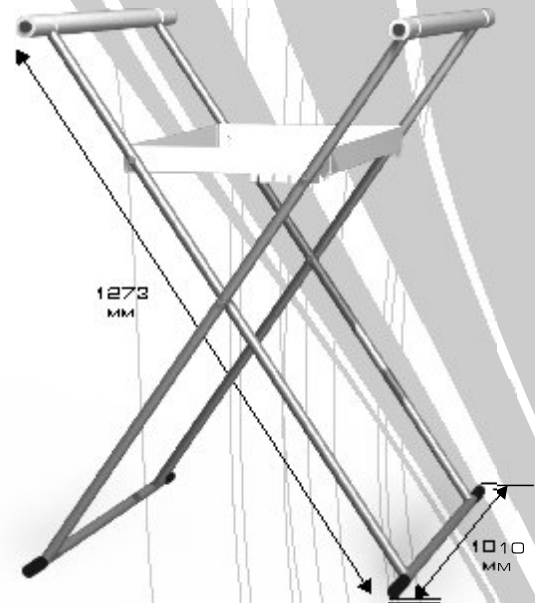

## Тележки подкатные

### 06.305-7001

Тележка подкатная для автомобильной резины  
Размер: 1113x417x809h  
(цвет серый)



### 06.306-7001

Тележка двух ярусная для хранения и транспортировки автомобильной резины  
Размер: 1533x417x1130h  
цвет серый)

