

Гидравлические ножничные подъемники (подъемные столы и платформы)



Фирма **Marco AB** (Швеция) является одним из ведущих европейских производителей гидравлических подъемных столов и грузовых платформ и специализируется в этой области с 1935 года. Вся продукция соответствует международным стандартам качества и безопасности.

Многолетний опыт производства позволяет фирме **Marco AB** предложить своим покупателям модели подъемников различного назначения грузоподъемностью **от 500 кг до 20 тонн**. Широкая линейка стандартных моделей и возможность изготовления оборудования по индивидуальному заказу может удовлетворить любые запросы потребителя.

Благодаря своим уникальным свойствам, подъемные столы нашли широкое применение при погрузо-разгрузочных работах на складах, в магазинах и цехах промышленных предприятий, при выполнении монтажных и сборочных работ на производстве, а специальные возможности столов позволяют использовать их в качестве лифтов, автомобильных подъемников и т.п.

Гидравлические и электрические компоненты, используемые при производстве столов, поставляются лучшими европейскими производителями и обеспечивают длительную и надежную эксплуатацию оборудования в различных условиях.

Основные типы подъемников MarcoLift



Одноножничные подъемные столы



Подъемники большой высоты подъема



Грузовые платформы



Низкорамные подъемные столы



В стандартное оборудование стола входят ограничительный выключатель, обеспечивающий установку максимальной высоты подъема, демпферы, обеспечивающие плавную остановку при опускании, предохранительный клапан, срабатывающий при разрыве шланга, профиль безопасности, защита двигателя, клапан аварийного опускания, ниппели смазочного шприца и клапан контроля потока для регулировки скорости опускания вне зависимости от нагрузки.

Основные характеристики подъемников MarcoLift

Тип	Г/п, кг	Высота подъема, мм	Платформа (ДхШ), мм
Одноножничные	500 ÷ 10 000	500 ÷ 1650	800x600 ÷ 2250x800
Высокоподъемные	ε... ÷ ε ...	λ... ÷ ελ...	λ...xλ... ÷ λλ...xλλ...
Грузовые	λ... ÷ λ... ..	λλ... ÷ λλ...	λ...xλλ... ÷ λ...xλλ...
Низкорамные	500 ÷ 2 000	λ...	λλ...xλλ... ÷ λλ...xλλ...

Примечание: указаны общие диапазоны характеристик. Для выбора конкретной модели подъемника просим связаться с нашими менеджерами и запросить подробные характеристики подъемников (сообщить требуемые параметры).

Для подбора модели нам необходимо знать:

- Грузоподъемность
- Высоту подъема
- Размеры платформы
- Перечень дополнительного оборудования (особенности эксплуатации)




Подъемный стол увеличенной длины (со сдвоенными ножницами)



Автомобильный межэтажный подъемник

Под заказ подъемный стол можно оснастить дополнительным оборудованием:

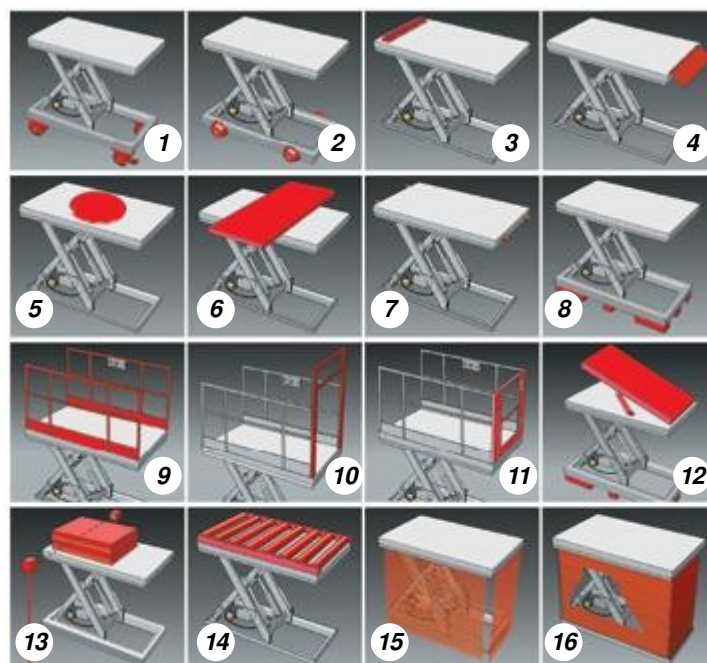

- Поз. 1, 2 – рама на колесном шасси,
- Поз. 3 – упор от скатывания груза,
- Поз. 4 – переходной мостик (аппарель),
- Поз. 5 – круглый поворотный модуль,
- Поз. 6 – прямоугольный поворотный модуль,
- Поз. 7 – механические запоры крепления груза,
- Поз. 8 – рама палетной конструкции,
- Поз. 9, 10 и 11 – ограждения и ворота,
- Поз. 12 – наклонная гидравлическая платформа,
- Поз. 13 – система контроля высоты подъема,
- Поз. 14 – механический роликовый конвейер,
- Поз. 15, 16 – ограждения (защитные шторки).



ПромКомплектКоми
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ

ООО «ПромКомплектКоми»
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Первомайская, 41

т. (8212) 24-17-70, 20-31-13, т./ф. 24-17-70

<http://www.promcomplect.net>,
E-mail: promcomplect@inbox.ru